iTECH

IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzchni nawet 244 m^2, a wersji korytarzowej odległość między oprawami może wynosić nawet do 38 metrów. iTECH wpisany jest w doskonały kształt koła, komponuje się z każdym wnętrzem. Elektronika jest szczelnie zamknięta w obudowie, zabezpieczona przed wilgocią z zewnątrz. Wersja iTECH Z z dołączonym dyfuzorem i zwiesiem, pełni funkcję oprawy ewakuacyjnej.

CNBOP-PIB CE PCT EK 05

IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE.

Self contained fitting with IP65 protection level was designed to lighten areas up to 244 m^2 and the distance between fittings may be up to 38 meters. iTECH has a perfect circular shape, which ensures that the fitting matches any interior style. Electronics are enclosed in a sealed housing and protected against humidity from the outside. The iTECH Z version with diffuser serves as the evacuation fitting.

IP65 LED 3h 850°C 230VAC 10-40°C

Nowość!

Oświetlenie antypaniczne
Antipanic lighting

iTECH M2

iTECH M5

iTECH S1

iTECH S2

Oświetlenie drogi ewakuacji
Evacuation road lighting

iTECH C1

iTECH C2

iTECH F1

iTECH F2

iTECH W1

iTECH W2

iTECH C2

Oświetlenie drogi ewakuacji

Evacuation road lighting

Montaż natynkowy

Surfaced mounting

iTECH C2

Oświetlenie drogi ewakuacji

Evacuation road lighting

Montaż wpuszczany

Recessed mounting

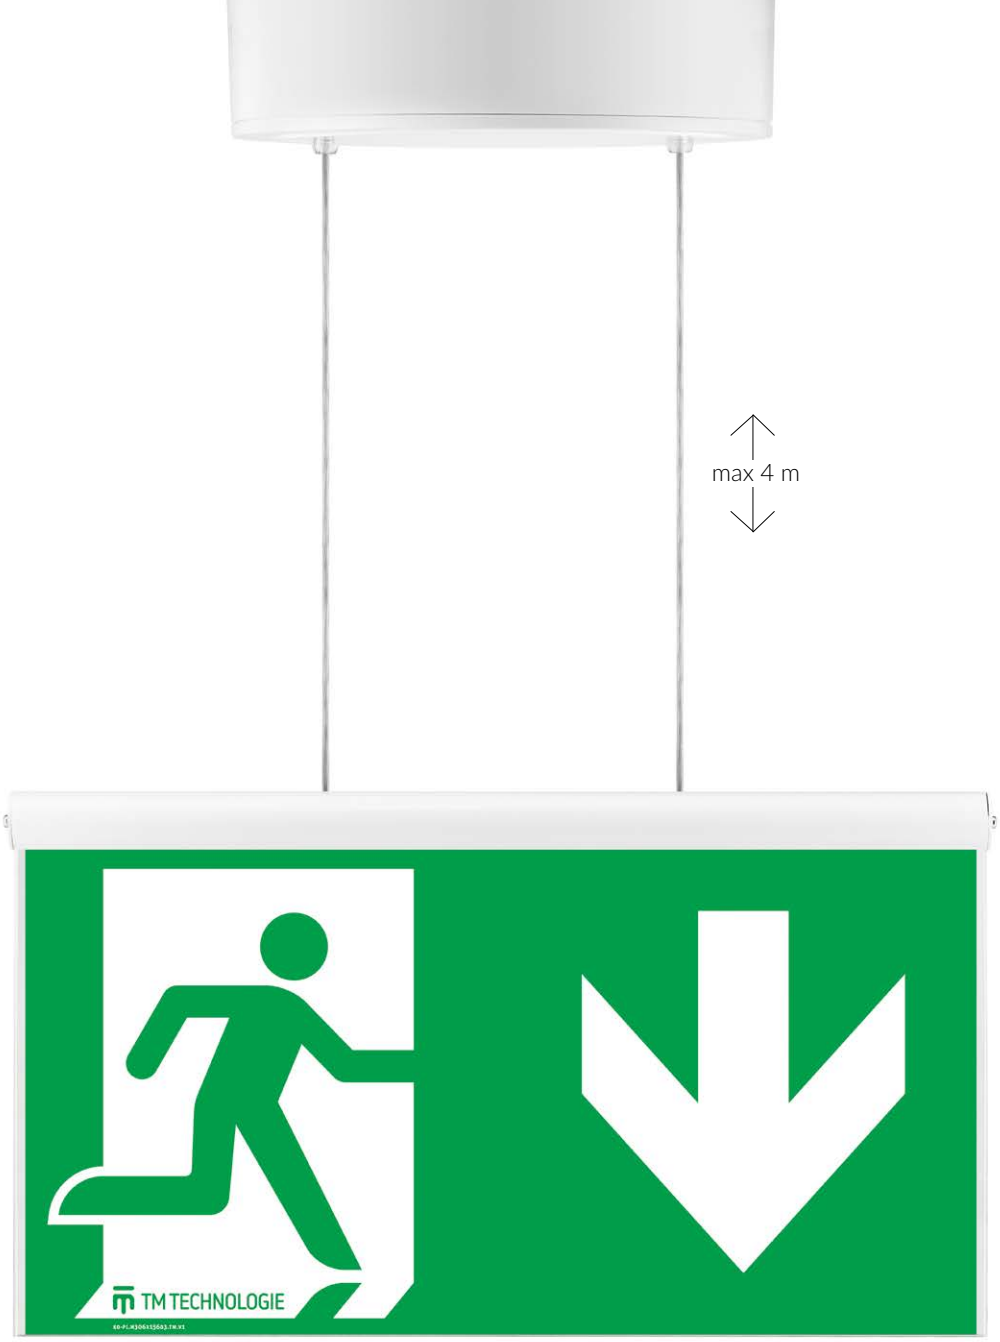

iTECH Z

Zgodny z normą PN-EN 1838

According to standard PN-EN 1838

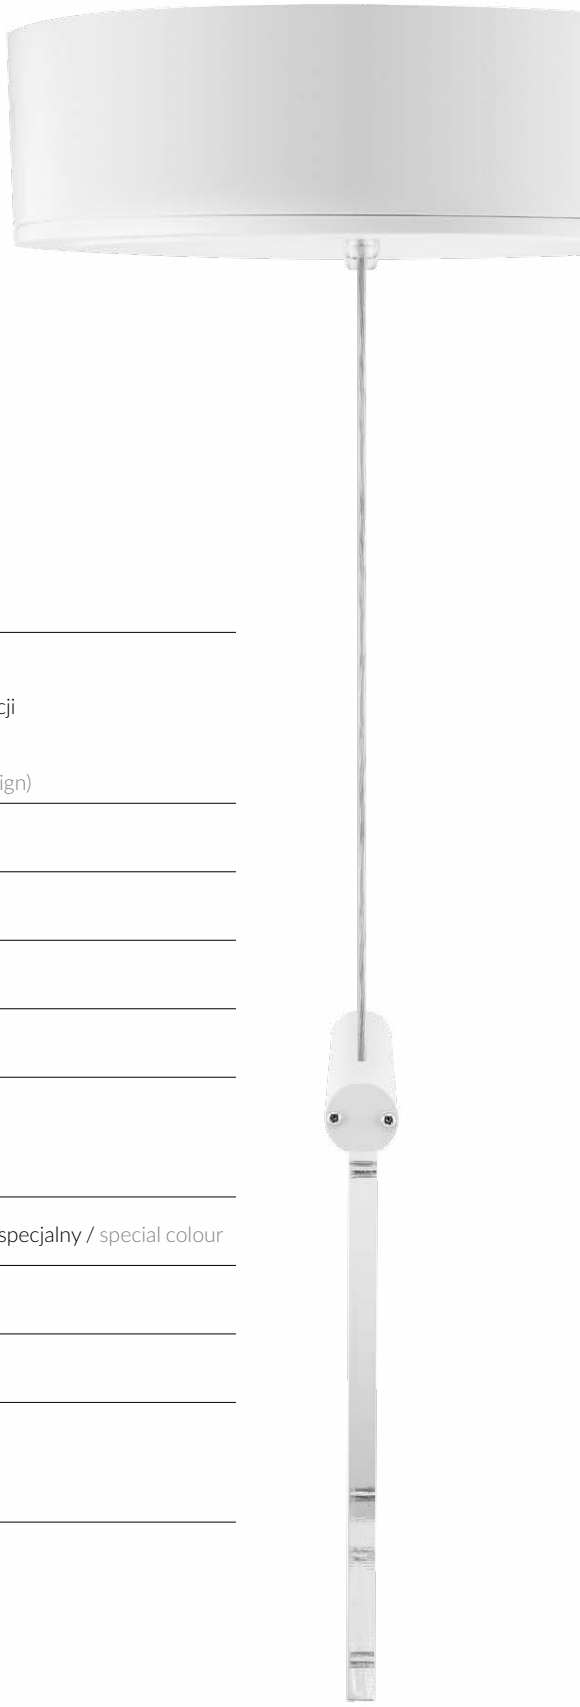

Podłączenie zasilania (DATA)
Power supply (DATA)

Źródło światła Light source	LED
Zastosowanie Application	iTECH M2, M5, S1, S2: oświetlenie antypaniczne / antipanic lighting iTECH C1, C2, F1, F2, W1, W2: oświetlenie drogi ewakuacji / evacuation road lighting iTECH Z: wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji) / evacuation road direction (evacuation sign)
Zasilanie Power supply	230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%
Zasilanie – CB Power supply – CB	230 V AC / 50 - 60Hz ± 10% 186 - 254 V DC
Stopień szczelności Protection type	IP65
Klasa izolacji Isolation class	II
Materiał Material	iTECH: obudowa / housing: PC/ABS klosz / cover: PC przezroczysty / transparent iTECH Z: obudowa / housing: PC/ABS + ALU dyfuzor / diffuser: PMMA
Kolor obudowy Housing colour	RAL 9003 RAL 7035 RAL 9004 kolor specjalny / special colour
Tryb pracy Mode	M/NM
Autonomia Autonomy	1h/3 h
Zakres temperatury pracy t_a Temperature range t_a	t_a 10°C ÷ +40°C COLD: t_a -15°C ÷ +40°C CB1: t_a -25°C ÷ +55°C CB2: t_a -15°C ÷ +40°C
Normy Standards	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471

iTECH M2, M5

oświetlenie antypaniczne
antipanic lighting

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]



19,5 x 20 x 7 [cm]

Ilość opakowań:
quantity of boxes:
400 szt./pcs

Montaż
Mounting

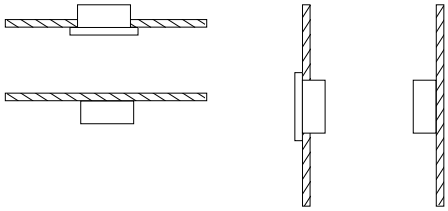

Akcesoria
Accessories

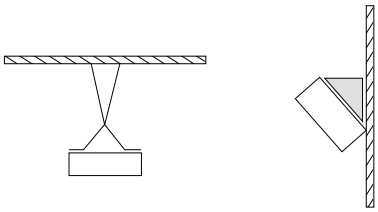

iTECH M2



Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/oprawa [m] Max. distance wall/ fitting [m] d0			Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m] d1			Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m] d2			Maks. dystans oprawa/ściana [m] Max. distance fitting/wall [m] d3		
	1 h	3 h	CB	1 h	3 h	CB	1 h	3 h	CB	1 h	3 h	CB
2,5	3.8	3.8	3.8	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	3.8	3.8	3.8
3,0	4.0	4.0	4.0	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	4.0	4.0	4.0
4,0	4.2	4.2	4.2	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	4.2	4.2	4.2
5,0	4.5	4.5	4.5	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	4.5	4.5	4.5
6,0	4.7	4.7	4.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	4.7	4.7	4.7
7,0	4.7	4.7	4.7	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	4.7	4.7	4.7
8,0	4.5	4.5	4.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	4.5	4.5	4.5
9,0	4.5	4.5	4.5	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	4.5	4.5	4.5
10,0	4.0	4.0	4.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	4.0	4.0	4.0



ZASTOSOWANIE iTECH M2, M5, S1, S2
THE USE OF RINO M2, M5, S1, S2

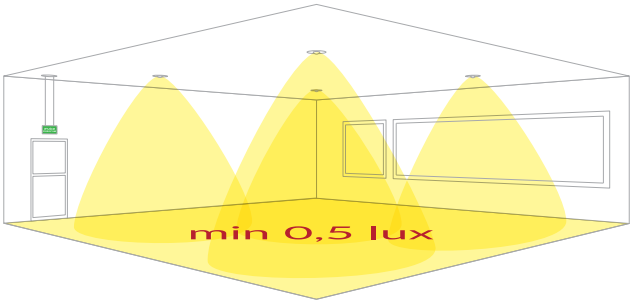

iTECH M5







Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/oprawa [m] Max. distance wall/ fitting [m] d0			Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m] d1			Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m] d2			Maks. dystans oprawa/ściana [m] Max. distance fitting/wall [m] d3		
	1 h	3 h	CB	1 h	3 h	CB	1 h	3 h	CB	1 h	3 h	CB
2,5	4.6	4.6	4.6	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	4.6	4.6	4.6
3,0	5.1	5.1	5.1	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	5.1	5.1	5.1
4,0	5.7	5.7	5.7	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	5.7	5.7	5.7
5,0	5.9	5.9	5.9	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	5.9	5.9	5.9
6,0	6.6	6.6	6.6	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	6.6	6.6	6.6
7,0	6.7	6.7	6.7	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	6.7	6.7	6.7
8,0	6.5	6.5	6.5	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	6.5	6.5	6.5
9,0	6.4	6.4	6.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	6.4	6.4	6.4
10,0	6.4	6.4	6.4	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	6.4	6.4	6.4

Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Tryb pracy Mode	Strumień w pracy dziennej luminous flux in day mode	Strumień w pracy awaryjnej luminous flux in non-maintained mode
ST – TEST RĘCZNY / MANUAL TEST [S]						
iTECH	M2 302 ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M2 102 COLD ST	2W / 1xLED	1h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M2 302 COLD ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M5 105 ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	223 lm	475 lm
iTECH	M5 305 ST	5W / 2xLED	3h	M/NM	223 lm	475 lm
iTECH	M5 105 COLD ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	223 lm	475 lm
AT – TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]						
iTECH	M2 302 AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M2 102 COLD AT	2W / 1xLED	1h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M2 302 COLD AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M5 105 AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	223 lm	475 lm
iTECH	M5 305 AT	5W / 2xLED	3h	M/NM	223 lm	475 lm
iTECH	M5 105 COLD AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	223 lm	475 lm
DATA – TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]						
iTECH	M2 302 DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M2 102 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	1h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M2 302 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	245 lm
iTECH	M5 105 ST DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	223 lm	475 lm
iTECH	M5 305 ST DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	3h	M/NM	223 lm	475 lm
iTECH	M5 105 COLD DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	223 lm	475 lm
CB – CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]						
iTECH	M2 02 CBm	2W / 1xLED	–	–	245 lm	245 lm
iTECH	M5 05 CBm	5W / 2xLED	–	–	475 lm	475 lm

NM – praca awaryjna / non maintained
M – praca sieciowo-awaryjna / maintained

iTECH S1, S2

oświetlenie antypaniczne
antipanic lighting

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

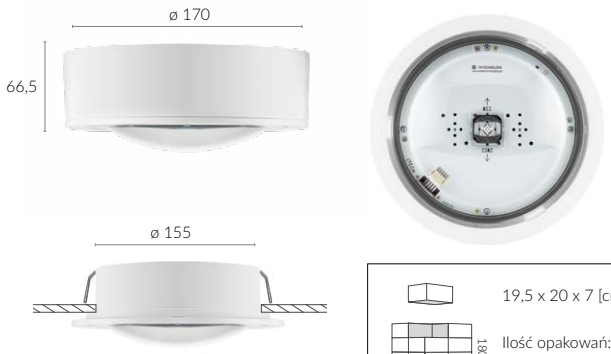



Ilość opakowań:
quantity of boxes:
400 szt./pcs

Montaż
Mounting

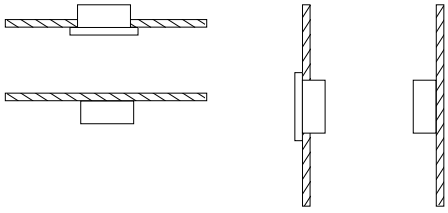

Akcesoria
Accessories

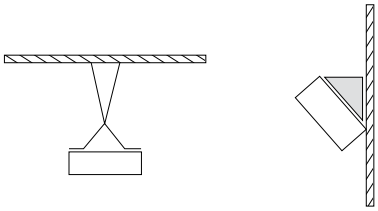

iTECH S1



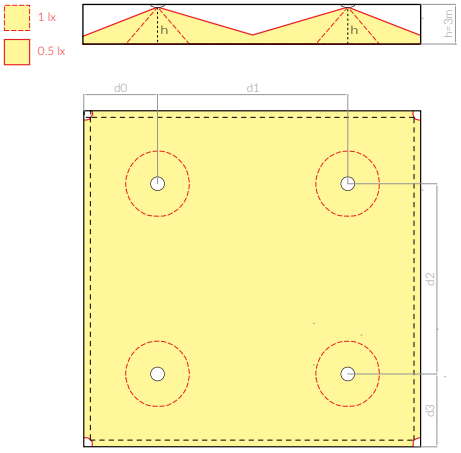

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/oprawa [m] Max. distance wall/fitting [m] d0			Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m] d1			Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m] d2			Maks. dystans oprawa/ściana [m] Max. distance fitting/wall [m] d3		
	1h	3h	CB	1h	3h	CB	1h	3h	CB	1h	3h	CB
2,5	6.2	6.2	6.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	6.2	6.2	6.2
3,0	6.4	6.4	6.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	6.4	6.4	6.4
4,0	3.2	3.2	3.2	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	3.2	3.2	3.2

iTECH S2



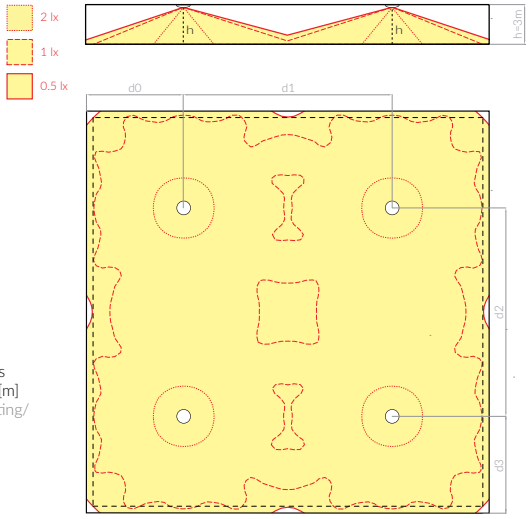

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/oprawa [m] Max. distance wall/ fitting [m] d0			Maks. dystans oprawa/ oprawa [m] Max. distance fitting/ fitting [m] d1			Maks. dystans oprawa/ oprawa [m] Max. distance fitting/ fitting [m] d2			Maks. dystans oprawa/ściana [m] Max. distance fitting/ wall [m] d3		
	1h	3h	CB	1h	3h	CB	1h	3h	CB	1h	3h	CB
2,5	6.5	6.5	6.5	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	6.5	6.5	6.5
3,0	7.5	7.5	7.5	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	7.5	7.5	7.5
4,0	8.9	8.9	8.9	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	8.9	8.9	8.9

Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Tryb pracy Mode	Strumień w pracy dziennej luminous flux in day mode	Strumień w pracy awaryjnej luminous flux in non-maintained mode
ST – TEST RĘCZNY / MANUAL TEST [S]						
iTECH	S1 302 ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S1 102 COLD ST	2W / 1xLED	1h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S1 302 COLD ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S2 105 ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	196 lm	418 lm
iTECH	S2 305 ST	5W / 2xLED	3h	M/NM	196 lm	418 lm
iTECH	S2 105 COLD ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	196 lm	418 lm
AT – TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]						
iTECH	S1 302 AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S1 102 COLD AT	2W / 1xLED	1h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S1 302 COLD AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S2 105 AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	196 lm	418 lm
iTECH	S2 305 AT	5W / 2xLED	3h	M/NM	196 lm	418 lm
iTECH	S2 105 COLD AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	196 lm	418 lm
DATA – TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]						
iTECH	S1 302 DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S1 102 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	1h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S1 302 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	104 lm	222 lm
iTECH	S2 105 DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	196 lm	418 lm
iTECH	S2 305 DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	3h	M/NM	196 lm	418 lm
iTECH	S2 105 COLD DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	196 lm	418 lm
CB – CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]						
iTECH	S1 02 CBm	2W / 1xLED	_	_	222 lm	222 lm
iTECH	S2 05 CBm	5W / 2xLED	_	_	418 lm	418 lm

NM – praca awaryjna / non maintained
M – praca sieciowo-awaryjna / maintained

iTECH C1, C2

oświetlenie drogi ewakuacji
Evacuation road lighting

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

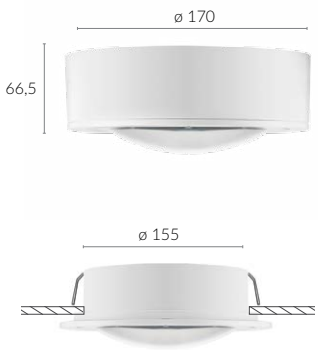

19,5 x 20 x 7 [cm]

Ilość opakowań:
quantity of boxes:
400 szt./pcs

Montaż
Mounting

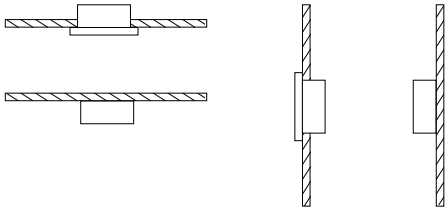

Akcesoria
Accessories

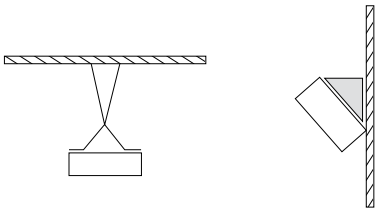

iTECH C1



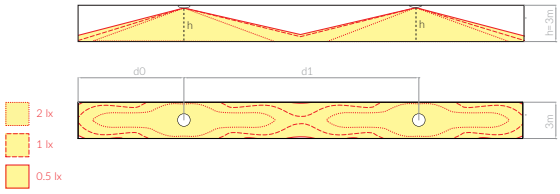

ZASTOSOWANIE iTECH C1, C2
THE USE OF iTECH C1, C2

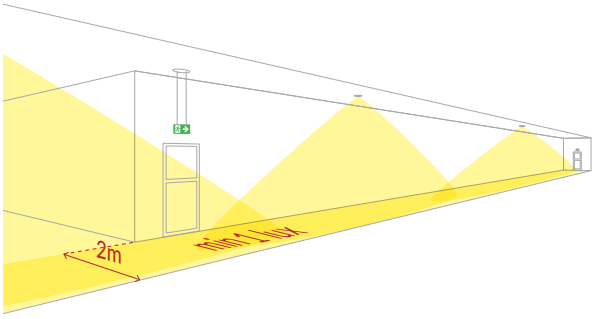

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/ oprawa [m] Max. distance wall/ fitting [m] (d0)			Maks. dystans oprawa/ oprawa [m] Max. distance fitting/ fitting [m] (d1)		
	1h	3h	CB	1h	3h	CB
2,5	8.3	8.3	8.3	18.4	18.4	18.4
3,0	9.3	9.3	9.3	21.2	21.2	21.2
4,0	9.7	9.7	9.7	25.4	25.4	25.4
5,0	5.0	5.0	5.0	27.0	27.0	27.0
6,0	4.1	4.1	4.1	22.0	22.0	22.0

iTECH C2



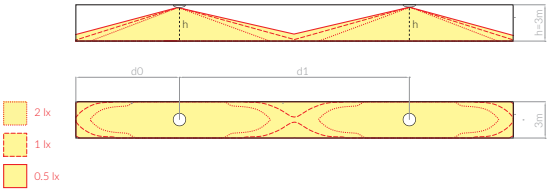

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/ oprawa [m] Max. distance wall/ fitting [m] d0			Maks. dystans oprawa/ oprawa [m] Max. distance fitting/ fitting [m] d1		
	1h	3h	CB	1h	3h	CB
2,5	8.8	8.8	8.8	19.4	19.4	19.4
3,0	10.0	10.0	10.0	22.0	22.0	22.0
4,0	12.2	12.2	12.2	27.2	27.2	27.2
5,0	13.6	13.6	13.6	31.8	31.8	31.8
6,0	14.0	14.0	14.0	35.4	35.4	35.4
7,0	10.2	10.2	10.2	38.0	38.0	38.0
8,0	5.2	5.2	5.2	33	33	33
9,0	3.8	3.8	3.8	27	27	27

Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Tryb pracy Mode	Strumień w pracy dziennej luminous flux in day mode	Strumień w pracy awaryjnej luminous flux in non-maintained mode
ST – TEST RĘCZNY / MANUAL TEST [S]						
iTECH	C1 302 ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C1 102 COLD ST	2W / 1xLED	1h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C1 302 COLD ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C2 105 ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	204 lm	433 lm
iTECH	C2 305 ST	5W / 2xLED	3h	M/NM	204 lm	433 lm
iTECH	C2 105 COLD ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	204 lm	433 lm
AT – TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]						
iTECH	C1 302 AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C1 102 COLD AT	2W / 1xLED	1h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C1 302 COLD AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C2 105 AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	204 lm	433 lm
iTECH	C2 305 AT	5W / 2xLED	3h	M/NM	204 lm	433 lm
iTECH	C2 105 COLD AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	204 lm	433 lm
DATA – TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]						
iTECH	C1 302 DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C1 102 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	1h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C1 302 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	101 lm	215 lm
iTECH	C2 105 DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	204 lm	433 lm
iTECH	C2 305 DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	3h	M/NM	204 lm	433 lm
iTECH	C2 105 COLD DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	204 lm	433 lm
CB – CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]						
iTECH	C1 02 CBm	2W / 1xLED	_	_	215 lm	215 lm
iTECH	C2 05 CBm	5W / 2xLED	_	_	433 lm	433 lm

NM – praca awaryjna / non maintained
M – praca sieciowo-awaryjna / maintained

iTECH F1, F2

oświetlenie drogi ewakuacji
Evacuation road lighting

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

19,5 x 20 x 7 [cm]

Ilość opakowań:
quantity of boxes:
400 szt./pcs

Montaż
Mounting

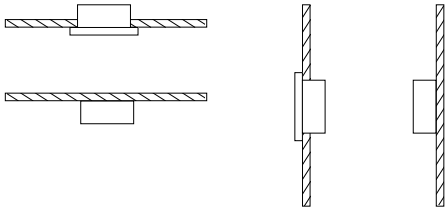

Akcesoria
Accessories

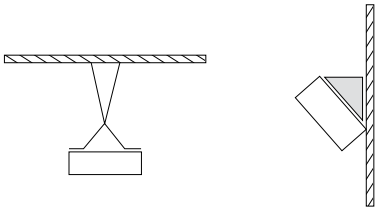

iTECH F1



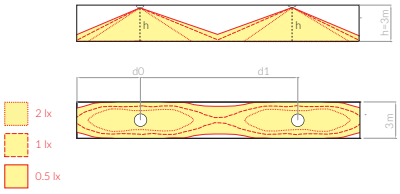

ZASTOSOWANIE iTECH F1, F2
THE USE OF iTECH F1, F2

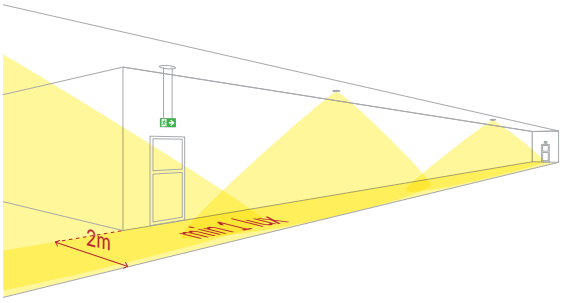

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/oprawa [m] Max. distance wall/fitting [m] (d0)			Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m] (d1)		
	1h	3h	CB	1h	3h	CB
2,5	4.9	4.9	4.9	12.1	12.1	12.1
3,0	5.3	5.3	5.3	13.0	13.0	13.0
4,0	5.8	5.8	5.8	14.5	14.5	14.5
5,0	6.3	6.3	6.3	15.8	15.8	15.8
6,0	6.3	6.3	6.3	16.8	16.8	16.8
7,0	6.8	6.8	6.8	17.6	17.6	17.6
8,0	7.2	7.2	7.2	18	18	18
9,0	7.4	7.4	7.4	18.2	18.2	18.2
10,0	7.4	7.4	7.4	19	19	19

iTECH F2



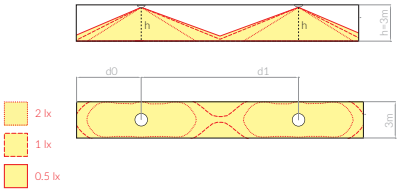

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/ oprawa [m] Max. distance wall/ fitting [m] d0			Maks. dystans oprawa/ oprawa [m] Max. distance fitting/ fitting [m] d1		
	1h	3h	CB	1h	3h	CB
2,5	6.0	6.0	6.0	14.0	14.0	14.0
3,0	6.4	6.4	6.4	15.6	15.6	15.6
4,0	7.2	7.2	7.2	17.8	17.8	17.8
5,0	7.8	7.8	7.8	19.4	19.4	19.4
6,0	8.4	8.4	8.4	20.8	20.8	20.8
7,0	8.7	8.7	8.7	22.0	22.0	22.0
8,0	9	9	9	23.2	23.2	23.2
9,0	9.3	9.3	9.3	24	24	24
10,0	9.6	9.6	9.6	24.6	24.6	24.6

Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Tryb pracy Mode	Strumień w pracy dziennej luminous flux in day mode	Strumień w pracy awaryjnej luminous flux in non-maintained mode
ST – TEST RĘCZNY / MANUAL TEST [S]						
iTECH	F1 302 ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F1 102 COLD ST	2W / 1xLED	1h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F1 302 COLD ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F2 105 ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	212 lm	452 lm
iTECH	F2 305 ST	5W / 2xLED	3h	M/NM	212 lm	452 lm
iTECH	F2 105 COLD ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	212 lm	452 lm
AT – TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]						
iTECH	F1 302 AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F1 102 COLD AT	2W / 1xLED	1h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F1 302 COLD AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F2 105 AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	212 lm	452 lm
iTECH	F2 305 AT	5W / 2xLED	3h	M/NM	212 lm	452 lm
iTECH	F2 105 COLD AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	212 lm	452 lm
DATA – TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]						
iTECH	F1 302 DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F1 102 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	1h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F1 302 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	115 lm	244 lm
iTECH	F2 105 DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	212 lm	452 lm
iTECH	F2 305 DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	3h	M/NM	212 lm	452 lm
iTECH	F2 105 COLD DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	212 lm	452 lm
CB – CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]						
iTECH	F1 02 CBm	2W / 1xLED	_	_	244 lm	244 lm
iTECH	F2 05 CBm	5W / 2xLED	_	_	452 lm	452 lm

NM – praca awaryjna / non maintained
M – praca sieciowo-awaryjna / maintained

iTECH W1, W2

oświetlenie drogi ewakuacji
Evacuation road lighting

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]



19,5 x 20 x 7 [cm]

Ilość opakowań:
quantity of boxes:
400 szt./pcs

Montaż
Mounting

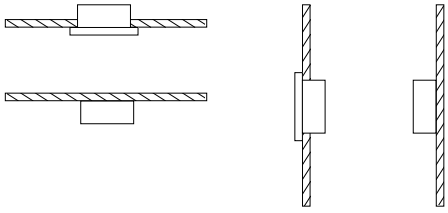

Akcesoria
Accessories

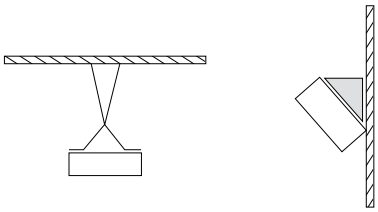

iTECH W1





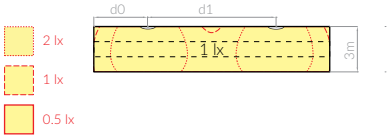

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/ oprawa [m] Max. distance wall/ fitting [m] (d0)			Maks. dystans oprawa/ oprawa [m] Max. distance fitting/ fitting [m] (d1)		
	1h	3h	CB	1h	3h	CB
2,5	3.5	3.5	3.5	8.5	8.5	8.5
3,0	3.8	3.8	3.8	9.4	9.4	9.4
4.0	4.1	4.1	4.1	10.7	10.7	10.7
5.0	3.4	3.4	3.4	11.0	11.0	11.0
6,0	2.4	2.4	2.4	10.8	10.8	10.8

ZASTOSOWANIE iTECH W1, W2
THE USE OF iTECH W1, W2

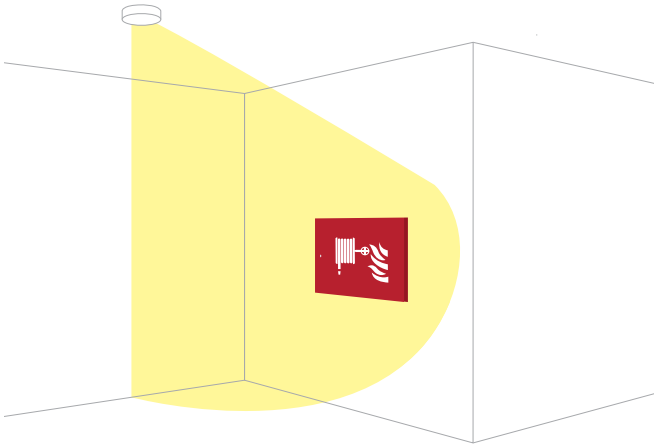

iTECH W2





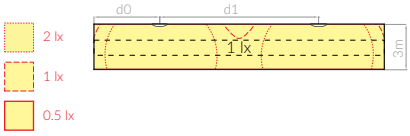

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/ oprawa [m] Max. distance wall/ fitting [m] d0			Maks. dystans oprawa/ oprawa [m] Max. distance fitting/ fitting [m] d1		
	1h	3h	CB	1h	3h	CB
2,5	4.4	4.4	4.4	10.2	10.2	10.2
3,0	4.8	4.8	4.8	11.2	11.2	11.2
4,0	5.5	5.5	5.5	13.0	13.0	13.0
5,0	5.8	5.8	5.8	14.4	14.4	14.4
6,0	5.7	5.7	5.7	15.4	15.4	15.4
7,0	4.6	4.6	4.6	15.8	15.8	15.8
8,0	3.5	3.5	3.5	15.2	15.2	15.2
9,0	3.5	3.5	3.5	15	15	15

Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Tryb pracy Mode	Strumień w pracy dziennej luminous flux in day mode	Strumień w pracy awaryjnej luminous flux in non-maintained mode
ST – TEST RĘCZNY / MANUAL TEST [S]						
iTECH	W1 302 ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W1 102 COLD ST	2W / 1xLED	1h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W1 302 COLD ST	2W / 1xLED	3h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W2 105 ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	201 lm	427 lm
iTECH	W2 305 ST	5W / 2xLED	3h	M/NM	201 lm	427 lm
iTECH	W2 105 COLD ST	5W / 2xLED	1h	M/NM	201 lm	427 lm
AT – TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]						
iTECH	W1 302 AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W1 102 COLD AT	2W / 1xLED	1h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W1 302 COLD AT	2W / 1xLED	3h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W2 105 AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	201 lm	427 lm
iTECH	W2 305 AT	5W / 2xLED	3h	M/NM	201 lm	427 lm
iTECH	W2 105 COLD AT	5W / 2xLED	1h	M/NM	201 lm	427 lm
DATA – TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]						
iTECH	W1 302 DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W1 102 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	1h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W1 302 COLD DATA (DATA 2)	2W / 1xLED	3h	M/NM	98 lm	209 lm
iTECH	W2 105 DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	201 lm	427 lm
iTECH	W2 305 DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	3h	M/NM	201 lm	427 lm
iTECH	W2 105 COLD DATA (DATA 2)	5W / 2xLED	1h	M/NM	201 lm	427 lm
CB – CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]						
iTECH	W1 02 CBm	2W / 1xLED	_	_	209 lm	209 lm
iTECH	W2 05 CBm	5W / 2xLED	_	_	427 lm	427 lm

NM – praca awaryjna / non maintained
M – praca sieciowo-awaryjna / maintained

iTECH Z

wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji)
evacuation road direction (evacuation sign)

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

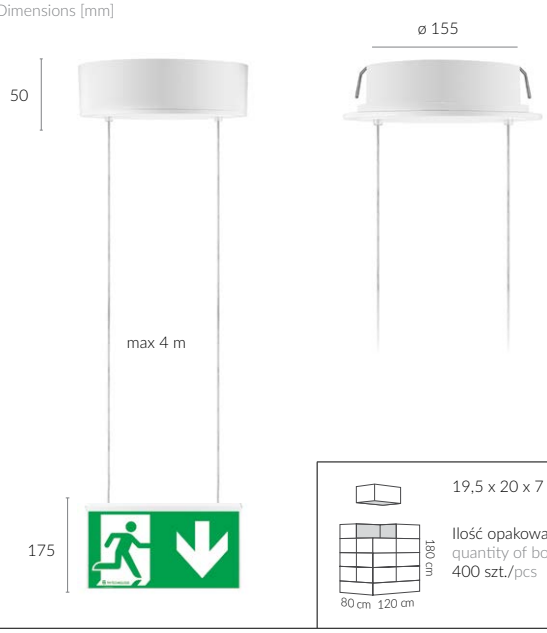

19,5 x 20 x 7 [cm]

Ilość opakowań:
quantity of boxes:
400 szt./pcs

Montaż
Mounting

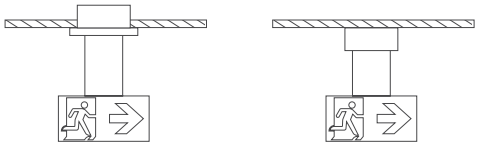

wymiary piktogramu
dimensions of pictogram: 306 x 156 mm



Piktogramy do opraw oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z normą PN-EN ISO 7010
Pictograms for evacuation lighting fittings – according to PN-EN ISO 7010

Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Tryb pracy Mode	Luminancja Luminance
ST – TEST RĘCZNY / MANUAL TEST [S]					
iTECH Z	3L/2/N(P) ST	LED	3 h	M	> 2 cd/m²
AT – TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]					
iTECH Z	3L/2/N(P) AT	LED	3 h	M	> 2 cd/m²
DATA – TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]					
iTECH Z	3L/2/N(P) DATA	LED	3 h	M	> 2 cd/m²
CB – CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]					
iTECH Z	L/CB/N(P) CB	LED	–	–	> 2 cd/m²

M – praca sieciowo-awaryjna / maintained
N – wersja natynkowa / surface mounted
P – wersja podtynkowa / recessed mounted